


Vysokotlaký čisticí stroj s benzínovým motorem pro maximální výkon při maximální mobilitě. Elektro start

Vybavení:

- Ruční stříkáč s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 15 m
- Pracovní nástavec 1050 mm
- Cage - ochranný rám
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Elektrostart
- Servo Control
- Stabilní ocelový trubkový rám pro nakládání jeřábem

Objednací číslo: 1.811-937.0

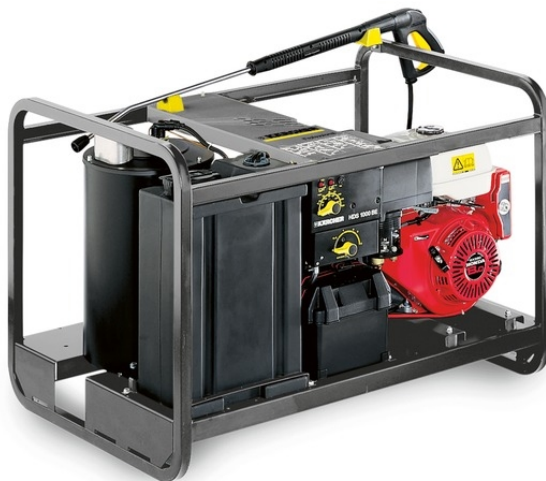

Technické údaje

Tlak (bar/MPa)	40-210/4-21
Průtok (l/h)	450-900
Max. teplota (°C)	Max. 98-Max. 80
Spotřeba paliva (kg/h)	5,6
Typ motoru	GX 390/petrol
Výrobce motoru	Honda
Výkon motoru, netto (kW)	8,2
Výkon motoru, brutto (kW/hp)	9,75/13
Hmotnost (kg)	165
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1130x750x855

Detaily

Popis

Výkonný, vysokotlaký čistič s ohřevem, s robustním čtyřtákním benzínovým motorem a elektrickým startováním, nezávislý na zdroji elektrického proudu.

Vysoce kvalitní komponenty jsou umístěny ve stabilním rámu z trubek, který poskytuje veškerým agregátům ochranu při těžkých pracovních podmínkách. Rám je konstruován pro přemísťování např. jeřábem nebo vysokozdvížným vozíkem.

Motor je vybaven automatickým snížením počtu otáček. V důsledku toho se při přerušení práce sníží hladina hluku a zvýší se také životnost vysokotlakého čističe. Sériově dodávaný elektrický startér umožňuje pohodlné nastartování stroje. Vynikající výkony a dlouhou životnost zajišťují vysoce kvalitní materiály vysokotlakého čerpadla, jako je hlava válců z mosazi, ventily z ušlechtilé oceli, písty z ušlechtilé oceli s vrstvou chromniku. Optimální přizpůsobení stroje různým druhům nečistot a povrchů zajišťuje přepouštěcí ventil, zabudovaná regulace tlaku i množství vody, jakož i parní stupeň, který je k dispozici. Vysoce výkonný hořák s vertikálně uloženou topnou spirálou a s trvalým zapalováním bez vznětů a výbuchů je regulovatelný v rozmezí od 30 °C do 140 °C. Provozoschopnost stroje i v těžkých podmínkách zajišťuje pojistka proti chodu motoru při nedostatku oleje, bezpečnostní ventil, pojistka proti chodu čerpadla při nedostatku vody a pojistka proti chodu hořáku při nedostatku paliva. Nádrž s plovákem s integrovanou ochranou proti usazování vodního kamene zajišťuje oddělení vody uvnitř stroje od sítě pitné vody a chrání všechny díly před usazováním vápenných usazenin. Pistole Servo-Press, která je součástí sériového vybavení, pohodlně umožňuje regulovat tlak a množství vody. Sériově dodávaná powertryska firmy Kärcher čistí optimální silou a tím se dosahuje hospodárného provozu. Integrovanou nádrž na palivo (30 l) můžete snadno a bez námahy doplnit. Svým obsahem je nádrž dimenzovaná pro práci po delší časový úsek. Přisávaný čisticí prostředek je možné díky dávkovacímu ventilu regulovat.

Vybavení a užitek

Vynikající komfort obsluhy

Automatické vypnutí hořáku při nedostatku vody, ochrana proti přehřátí.

Ergonomická ruční stříkácí pistole Easy Press se vyznačuje potřebou menší síly pro stisk rukojeti.

Elektrický start pro jednoduché zapnutí bez vynaložení síly.

Maximální výkonnost

Vysoce výkonný hořák s vertikální topnou spirálou a trvalým zapalováním bez vznětů a výbuchů.

Pro odstraňování nejušpornějších usazených a zatvrdlých nečistot.

Dvě integrované naftové a benzinové nádrže umožňují dlouhou dobu chodu.

Volitelné příslušenství

Adapter

Adaptér M22 - Swivel

Vnitřní závit M22 x 1,5 a přípojka Swivel. Pro prodloužení VT hadic s přípojkou Swivel nebo pro použití teleskopického pracovního nástavce s VT hadicí s přípojkou Swivel.



Objednací číslo 4.424-004.0

Adaptér pro pracovní nástavec s regulací tlaku

Adaptér pro pracovní nástavec s regulací tlaku

pro 4.760-230, 4.760-362 k upevnění příslušenství na pracovní nástavec M 24/18 x 1,5



Objednací číslo 4.762-075.0

Becher-Schaumlanze

Pěnovací nástavec s nádobou

Krátký, šikvný pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5, plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.



Objednací číslo 6.394-668.0

Nádrž 1l

Doplňková nádrž 1 litr pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 6.394-668)

Objednací číslo 6.414-954.0



Borkarbidová tryska

Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h

Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz.

Objednací číslo 6.415-084.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

Hadicový buben bez VT hadice, automatický, lakovaný

Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic



Objednací číslo 2.639-919.0

ABS výkyvný držák pro 2.639-919.0

ABS držák na stěnu ve spojení s bubnem na navíjení VT hadice

Objednací číslo 2.639-931.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušl. ocel)

Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)

Objednací číslo 6.391-421.0



ABS Schlauchtrommel Kunststoff

Objednací číslo 6.392-975.0



ABS Schlauchtrommel

Objednací číslo 6.392-965.0



Automatický buben na navíjení hadice ABS, ušlechtilá ocel

Kvalitní, automatický buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon. Přípojka VT hadice se zásuvným nátrubkem.

Objednací číslo 2.641-866.0



ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.

Objednací číslo 2.641-867.0



Čištění solárních zařízení

Kartáč iSolar 400

Vodou poháněný diskový kartáč Kärcher s pracovní šířkou 400mm pro čištění menších až středně velkých fotovoltaických zařízení. Ideální také pro vyvýšená zařízení.

Objednací číslo 6.368-456.0



Čištění solárních zařízení

Kartáč iSolar 800

Vodou poháněná kartáčová hlava Kärcher (800 mm) se dvěma protiběžnými diskovými kartáči pro čištění fotovoltaických zařízení. S flexibilním úhlovým kloubem pro rovnoměrné čištění.

Objednací číslo 6.368-454.0



Teleskopická tyč kpl. 7,2m

Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vlákna pro maximální neohebnost při zachování minimální hmotnosti. S max. dosahem max. 7,2 m a praktickými rychlouzávěry pro snadné zatahování a vytahování.

Objednací číslo 4.107-054.0



Teleskopická tyč kpl. 10m

Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vlákna pro maximální neohebnost při minimální hmotnosti. S dosahem max. 10 m a praktickými rychlouzávěry pro snadné zatahování a vytahování.

Objednací číslo 4.107-053.0



Teleskopická tyč kpl. 10m CFK

Objednací číslo 4.107-055.0



Teleskopická tyč kpl. 14m

Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vlákna pro max. neohebnost při minimální hmotnosti. S max. dosahem max. 14 m a praktickými rychlouzávěry pro snadné vytahování a zatahování.

Objednací číslo 4.107-052.0



Hadice Solar

Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 7. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.

Objednací číslo 6.392-978.0



Hadice Solar

Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 10. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.

Objednací číslo 6.392-977.0



Hadice Solar

Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 14. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.

Objednací číslo 6.392-976.0



Čištění solárních zařízení

Kufr ocelový plech

Certifikovaný systém osobní bezpečnosti pro práci na střeších. Obsah: spoluběžný záchytný stroj s tlumičem a 15 m jádrovým lanem, záchytným pásem, Auffanggurt, kotevním závěsem a kufrem z ocelového plechu.

Objednací číslo 6.988-152.0



WS 50

Objednací číslo 6.368-463.0



WS 100

Objednací číslo 6.368-464.0



Regeneration Station

Objednací číslo 6.368-465.0



Čistič ploch FR 30 ME

Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integr.sací přípoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



Čistič ploch FR 50

Čistič ploch FR 50

S pracovní šířkou 500 mm se FR 50 skvěle hodí na velké plochy. Odolnost vůči horké vodě, kryt z ušlechtilé oceli, 2 keramická ložiska, komfortní držadlo, kolečka nezanechávající stopy a integrované dávkování čisticích prostředků při nízkém tlaku. Sadu trysek pro konkrétní zařízení je nutno objednat zvlášť. Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C

Objednací číslo 2.640-679.0



Distanční kroužek (vč. tryskového šroubení)

Rozpěrka

Zaručuje stálý bezpečnostní odstup např. u pneumatik a karosérie. Zamezuje tak poškození citlivých povrchů, upevnění přímo na pracovním nástavci.

Objednací číslo 5.394-294.0



Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).

Objednací číslo 6.394-665.0



Dreckfräser - umschaltbar auf Flachstrahl

Rotační tryska 050 přepínatelná-plochý paprsek

přepínatelné na VT plochý paprsek

Objednací číslo 4.763-957.0



Drehkupplung

Otočná spojka

Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení.

Objednací číslo 4.401-091.0



Easy Foam Set

Easy Foam Set

Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%.

Objednací číslo 2.640-693.0



Easy Press pistole

Regulátor Servo Control 750 - 1100 l/h

Objednací číslo 4.775-470.0



Flächenreiniger FR Venturion

FRV 30


Objednací číslo 2.642-999.0



Flächenreiniger FR Venturion

ABS Gummilippe


Objednáací číslo 2.642-910.0



Prodlužovací hadice 5m

Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.

Objednáací číslo 4.440-939.0



Flächenreiniger FRV 30 ME


FRV 30 ME

Objednáací číslo 2.642-911.0



Saugschlauch FRV 30 me

Objednáací číslo 4.441-040.0



Flexibles Strahlrohr

Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.

Objednáací číslo 6.394-654.0



Geka-spojka

GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 3/4"

s hadicovou objímkou

Objednáací číslo 6.388-455.0



GEKA - spojka s vnitřním závitem, R 1"

s vnitřním závitem

Objednáací číslo 6.388-458.0



Geka-spojka

GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1"

S hadicovou objímkou.

Objednací číslo 6.388-465.0



Gerätespezifische Düsenkits für FRV

Sada trysek 050 - pro FRV 30

Objednací číslo 2.642-433.0



Hadice na čištění potrubí, NW 6

Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m

Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)

Objednací číslo 6.390-028.0



Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m

Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)

Objednací číslo 6.390-029.0



Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar

Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)

Objednací číslo 6.390-030.0



Hadice pro přívod vody

Přívodní hadice na vodu NW 19, R 1" / R 3/4", pro sací provoz

NW 19 R1"/R 3/4", do 85°C, pro sací provoz

Objednací číslo 4.440-207.0



Přívodní hadice na vodu, NW 19, R 1" / R 1"

NW 19 R1"/R1", bis 85°C

Objednací číslo 4.440-270.0



Inaktiv

VT hadice Longlife 400, 10 m DN 8, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.389-856.0



Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický

Pracovní nástavce v nejrůznějších délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované rukojeťové skořepiny, které zajišťují obsluhu a izolaci. Otočný pod tlakem o 360°

Objednací číslo 4.760-366.0



Otočná spojka

Objednací číslo 4.401-076.0



VT hadice 10 m DN 8, 315 bar, prodloužení

Objednací číslo 6.389-891.0



VT hadice Longlife 400, 10 m, DN 8, prodloužení

Objednací číslo 6.390-026.0



Injektor čisticích prostředků vysoký tlak

Injektor čist. prostř. pro vysoký tlak (bez trysky)

Dávkování čisticích prostředků za vysokotlaku až do 5%

Objednací číslo 3.637-170.0



Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek)

Dávkování čisticích prostředků. Ve vysokotlaku a nízkotlaku separátně od stroje. Dávkování až do 15%.

Objednací číslo 3.637-001.0



Inno Foam Set

Inno Foam Set

Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%.

Objednací číslo 2.640-692.0



Jemný vodní filtr

Vodní jemný filtr, 90-120 µm, R 1", vhodný pro tlakový a sací provoz

Montáž na přístroji, vhodný pro sací provoz. 150 øm

Objednací číslo 2.638-255.0



Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem

Montáž na vstupu do přístroje, 80 øm

Objednací číslo 4.730-102.0



Vodní jemný filtr 100 µm, R 1"

Montáž na přístroji, vhodný pro sací provoz. 150 øm

Objednací číslo 2.638-270.0



Lebensmittelausführung

VT hadice 10 m DN 8, AVS-připojení do pistole, potravinářství, šedá

Provedení pro potravinářský průmysl, AVS-připojení do pistole. Šedé NW 8/155°C/160 bar

Objednací číslo 6.390-704.0



VT hadice 20 m DN 8, AVS-připojení do pistole, potravinářství, šedá

Provedení pro potravinářský průmysl, AVS-připojení do pistole. Šedé 8/155°C/160 bar

Objednací číslo 6.390-705.0



Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung

VT hadice 10 m, DN 8, potravinářství, prodloužení

Provedení pro potravinářský průmysl s oboustranným šroubením M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení NW 8, s otočným kloubem, pro potravinářský průmysl do 155 °C

Objednací číslo 6.389-479.0



VT hadice 20 m, DN 8, potravinářství, prodloužení

Provedení pro potravinářský průmysl s oboustranným šroubením M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení NW 8, s otočným kloubem, pro potravinářský průmysl do 155 °C

Objednací číslo 6.389-581.0



Longlife 400

VT hadice Longlife 400, 20 m DN 8, AVS-připojení do pistole

Longlife 400 s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená). NW 8/155°C/400 bar

Objednací číslo 6.390-208.0



Objednací číslo 6.391-351.0



Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung

VT hadice 15 m, DN 8, 315 bar, vč. otočné spojky

S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5

Objednací číslo 6.390-010.0



VT hadice 20 m, DN 8, 315 bar, prodloužení

s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar

Objednací číslo 6.390-031.0



VT hadice 15 m DN 10, 220 bar, prodloužení

s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5 s oboustranným šroubením, NW 10/155°C/220 bar

Objednací číslo 6.390-023.0



Vysokotlaká hadice, 10 m DN 8, 315 bar, prodloužení

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-342.0



Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung

Objednací číslo 6.390-293.0



Longlife 400 screwed both sides

VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. příp. dílů

S oboustranným šroubením, M22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. K připojení bubnů na navíjení hadice se šroubením M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.390-178.0



VT hadice Longlife 400, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky

Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8) s otočným kloubem a dvojitou ocelovou vložkou z ocelového drátu pevného v tahu, 10,0 m. S oboustranným šroubením M 22 x 1,5, s ochranou proti zlomení. Další údaje: NW 8/155°C/400 bar.

Objednací číslo 6.388-083.0



VT hadice Longlife 400, 20 m, DN 8, prodloužení

S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5

Objednací číslo 6.390-027.0




Vysokotlaká hadice Longlife 400, 10 m DN 8, prodloužení

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-354.0



Objednací číslo 6.389-709.0



Objednací číslo 6.390-294.0



Longlife food industry version

VT hadice pro potravinářskou oblast 400 bar, 10 m, DN 8, přípojka AVS v pistoli

VT hadice Longlife, provedení pro potravinářskou oblast. Povrch je odolný vůči živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S patentovaným připojením AVS v pistoli (otočené uložení).



Longlife food industry version

Objednací číslo 6.391-885.0

VT hadice pro potravinářskou oblast 400 bar, 20 m, DN 8, přípojka AVS v pistoli 20 m

VT hadice Longlife, provedení pro potravinářskou oblast. Povrch je odolný vůči živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S patentovaným připojením AVS v pistoli (otočené uložení).

Objednací číslo 6.391-886.0



Longlife food industry version screwed both sides

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky

VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-864.0



Objednací číslo 6.391-887.0



Nástavbová sada buben na navíjení VT hadice

Nástavbová sada hadicový buben pro HDS 801/1050 B/D

ABS-buben na navíjení hadice k montáži na stroj. K bezpečnému a místo šetřícímu uložení VT hadic (se spojovací hadicí k VT výstupu stroje). Pod tlakem otočný s připojením 22 x 1,5

Objednací číslo 2.637-733.0



Nástavbová sada kola

Nástavbová sada kola pro HDS 1000 BE/DE

pohodlná manipulace díky kolům se vzduchem plněnými pneumatikami

Objednací číslo 2.637-820.0



Nástavbová sada pěnovací tryska

Nástavbová sada pěnovací tryska

K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky.

Objednací číslo 2.637-926.0



Nástrčný mycí kartáč

Nástrčný mycí kartáč, M18x1,5

Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x 1,5

Objednací číslo 4.762-016.0



Nosič kulové trysky

Kulový tryskový nosič

K bezdotykovému přepínání kruhového paprsku na plochý, stejně jako přepnutí na nasávání čisticích prostředků při nízkém tlaku přes rýhovanou matici, bez tryskové násady (dodatečně Kärcher Power tryska specifická pro stroj)



Objednací číslo 4.764-012.0

Odvod spalin

Kouřovod

S přerušovačem tahu pro přípojku kouřovodu.

Objednací číslo 4.656-149.0



Kouřovod

S přerušovačem tahu pro přípojku kouřovodu.

Objednací číslo 4.656-080.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-660.0



Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-664.0



Pracovní nástavec, 850 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-663.0



Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-661.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením.

Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-662.0



Power tryska úhel rozstříku 15°

Tryska Power 15055

Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty

Objednací číslo 2.883-390.0



Power tryska úhel rozstříku 25°


Tryska Power 25047

Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty.

Objednací číslo 2.883-894.0



Objednací číslo 5.765-078.0



Pracovní nástavce

Antivibrationslanze

Objednací číslo 6.415-951.0



Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí.

Objednací číslo 4.760-667.0



Pracovní nástavec pro čištění podvozků

Pracovní nástavec na čištění podvozků

Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.

Objednací číslo 4.760-245.0



Pracovní nástavec s regulací tlaku

Pracovní nástavec s regulací tlaku 670 mm

S integrovaným manometrem k plynulé regulaci tlaku přímo na pracovním nástavci. Tryskové šroubení M 24 x 1,5. Přidávání čisticích prostředků za nízkého tlaku. Pracovní nástavec s regulací tlaku a KÄ-Power tryska.

Objednací číslo 4.760-362.0



Pracovní nástavec s regulací tlaku 1040 mm

S integrovaným manometrem k plynulé regulaci tlaku přímo na pracovním nástavci. Tryskové šroubení M 24 x 1,5. Přidávání čisticích prostředků za nízkého tlaku. Pracovní nástavec s regulací tlaku a KÄ-Power tryska.

Objednací číslo 4.760-230.0



Propojovací kus

Tryskové šroubení / šroubové hrdlo

K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (s trykovým šroubením)
- 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5

Objednací číslo 4.402-022.0



Rinnenreiniger

Čistič okapů

Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky.

Objednací číslo 2.642-305.0



Rotační mycí kartáč

Waschbuerste rotierend

Objednací číslo 4.762-560.0



Waschbuerste rotierend

Objednací číslo 4.762-561.0



Rotační trysky - nepřepínatelné

Rotační tryska velká 050

Keramická tryska + ložiskový kroužek. Nejvyšší výkon díky rotujícímu bodovému paprsku.

Objednací číslo 4.763-253.0



Rotační trysky - přepínatelné

Rotační tryska 040 přepínatelná-RM

přepínatelné na nasávání čisticích prostředků, (nízký tlak)

Objednací číslo 4.763-951.0



Rozdělovací kus Y

Rozdělovací kus Y

Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku.

Objednací číslo 4.405-048.0



Ruční stříkací pistole

High End HD-Pistole

Ruční stříkací pistole High End s optimalizovaným průtokem. Nízké tlakové ztráty i při množstvích vody do 2.500 l/h. Robustnost a dlouhá životnost pro profesionální používání. Materiály vhodné pro potravinářství a odolné proti mořské vodě nabízejí ty nejlepší předpoklady pro používání v potravinářství a průmyslu. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.

Objednací číslo 4.775-823.0



Rychlospojka

Rychlospojka Kärcher

Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.401-458.0



Zásuvný nátrubek

Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458. Vnější závit M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.401-459.0



Sací filtr

Sací filtr se zpětným ventilem

s mosazným zpětným ventilem

Objednací číslo 4.730-012.0



Sací filtr bez zpětného ventilu

bez mosazného zpětného ventilu

Objednací číslo 4.730-019.0



Vodní sací filtr

K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.



Sací filtr

Objednací číslo 6.414-956.0

Sada na mokré otryskávání

Zařízení pro mokrý ostřík s regulací množství (bez trysek)

S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.

Objednací číslo 4.762-010.0



Zařízení pro mokrý ostřík bez regulace množství (bez trysek)

Bez regulace množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.

Objednací číslo 4.762-022.0



Sada trysek

Sada trysek pro zařízení pro mokrý ostřík 050

Sestává z trysky na mokré otryskávání a tryskové násady - jen ve spojení se zařízením na mokré otryskávání k 4.762-010/ -022

Objednací číslo 2.637-902.0



Sada trysek pro stříkací hlavu HKF 50

Tryska 030 pro provoz se dvěma tryskami HKF 50

k 3.361-039/ -009, 2 trysky

Objednací číslo 6.415-444.0



Kónus k upevnění v zátkovnicích

Konus k upevnění v zátkovnicích, dvojité držadlo, přesné vedení stříkací hlavy.

Objednací číslo 4.132-002.0



Dvojitý držák pro přesné vedení stříkací hlavy

Konus k upevnění v zátkovnicích, dvojité držadlo, přesné vedení stříkací hlavy.

Objednací číslo 2.863-036.0



Uzávěrový šroub pro vložku stříkací hlavy s 1 tryskou

Závěrový šroub u nasazení stříkací hlavy s 1 tryskou.

Objednací číslo 5.411-061.0



Sada trysek specifických pro stroj

Sada trysek pro konkrétní zařízení pro FR

Sada trysek pro konkrétní zařízení se skládá z trysek Power a šroubení. Pro optimální výkon čističů ploch Kärcher (850 až 1100 l/h).

Objednací číslo 2.640-442.0



Sada trysek specifických pro stroj k obj.č. 3.637-170

Sada trysek (spec. pro stroj) k obj.č.3.637-170 750-1000 l/h

RM-injektor + VT tryška + šroubení

Objednací číslo 4.769-047.0



Sady trysek pro Inno/Easy Set

Sada trysek 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h

Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.

Objednací číslo 2.640-688.0



Servopress-VT-pistole Softgrip

Easy Press VT-Pistole Softgrip

Easy Press pistole integr.

Objednací číslo 4.775-463.0



Spezielle Schläuche

VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. přípoj. dílů

Spojovací hadice v kvalitě Longlife s 2x M22 x 1,5, s úhlovým připojením na jedné straně.

Objednací číslo 6.388-886.0



Spojka

Dvojité hrdlo

K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou.

Objednací číslo 4.403-002.0



Standard

VT hadice 15 m DN 8, AVS-připojení do pistole

s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubením. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar

Objednací číslo 6.390-185.0



VT hadice 10 m DN 8, AVS-připojení do pistole

s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubením. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar

Objednací číslo 6.390-025.0



VT hadice 20 m DN 8, AVS-připojení do pistole

s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubením. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar

Objednací číslo 6.390-171.0



Stříkácí hlava HKF 50, mosaz

Stříkácí hlava HKF 50, mosaz

Ponorná hloubka 850 mm, hlava na vnitřní čištění nádrží a sudů pro zátkovnice od 50 mm. Přímou napojitelná na vysokotlaký čistič - phon elektromotorem. Svislý i vodorovný provoz možný.

Objednací číslo 3.631-039.0



Stříkácí hlava HKF 50, ušlechtilá ocel

HKF 50 E

Motoricky poháněná stříkácí hlava pro průmyslové čištění vnitřků malých nádrží (sudy 200 - 500 l)

Objednací číslo 3.631-009.0



Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Plynule vysouvatelný od 1,8 do 5,4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. stropů, fasád). S integrovanou VT pistolí, přípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Přípojka pro trysky M 18 x 1,5.

Objednací číslo 6.394-690.0



Objednací číslo 6.373-987.0



Trysková násada k obj.č. 3.637-001

Trysková násada k obj.č. 3.637-001, vysoký tlak pro stroje od 1100 l/h

Vysoký tlak

Objednací číslo 4.769-002.0



Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje od 1100 l/h

Nízký tlak

Objednací číslo 4.769-006.0



Tryskové šroubení

Tryskové šroubení

S ochranným dílem pro VT a Power trysky.

Objednací číslo 5.401-210.0



Trysky na čištění potrubí

Tryska na čištění potrubí 055, 3x30°, 16mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 16 mm

Objednací číslo 5.763-015.0



Tryska na čištění potrubí 065, 3x30°, 16mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30°dozadu, 16 mm

Objednací číslo 5.763-019.0



Tryska na čištění potrubí 060, 1xvpřed, 3x30°, 16mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30°dozadu, 16 mm

Objednací číslo 5.763-016.0



Tryska na čištění potrubí 065, 1x vpřed, 3x30°, 16mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30°dozadu, 16 mm

Objednací číslo 5.763-020.0



Tryska na čištění potrubí 050, 3x30°, 30mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 30 mm

Objednací číslo 5.763-017.0



Tryska na čištění potrubí 070, 3x30°, 30mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 30 mm

Objednací číslo 5.763-021.0



Trysky na čištění potrubí

Objednací číslo 6.415-945.0



Objednací číslo 6.415-947.0



Objednací číslo 6.415-949.0



Objednací číslo 5.763-087.0



Tryska na čištění potrubí 055, 3x30°, 16mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryška s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 16 mm

Objednací číslo 5.763-015.0



Tryska na čištění potrubí 065, 3x30°, 16mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryška s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30°dozadu, 16 mm

Objednací číslo 5.763-019.0



Tryska na čištění potrubí 060, 1xvpřed, 3x30°, 16mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryška s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30°dozadu, 16 mm

Objednací číslo 5.763-016.0



Trysky na čištění potrubí

Tryska na čištění potrubí 065, 1x vpřed, 3x30°, 16mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30° dozadu, 16 mm

Objednací číslo 5.763-020.0



Tryska na čištění potrubí 050, 3x30°, 30mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30° dozadu, 30 mm

Objednací číslo 5.763-017.0



Tryska na čištění potrubí 070, 3x30°, 30mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30° dozadu, 30 mm

Objednací číslo 5.763-021.0



Vario trysky 0°-90°

Úhlová vario tryska 0-90° 050

Umožňuje plynulou změnu VT paprsku z úhlu 0° -90°. Snadné přizpůsobení všem druhům nečistot a ploch.

Objednací číslo 4.763-039.0



VT tryska úhel rozstříku 0°

VT tryska 0055

Plný paprsek pro zvlášť silně ulpívající nečistoty.

Objednací číslo 2.884-536.0



VT tryska úhel rozstříku 40°

Tryska Power 40°

Plochý paprsek pro vysoký plošný výkon - vhodná pro choulostivé povrchy.

Objednací číslo 2.884-524.0



WC-pracovní nástavec

Pracovní nástavec na čištění WC a okapů

Se tryskovou náradkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.

Objednací číslo 4.760-073.0

