



## HD 18/50-4 Cage Adv

Výkonný stroj naší Kompaktní třídy UHP: kompaktní čistič HD 18/50-4 Cage Advanced s automatickým systémem snížení tlaku a maximální flexibilitou pro mnoho možností použití.



### 1 Ventil pro snížení tlaku

- Ventil sníží tlak v hadici, takže zůstane při zavřené hadici flexibilní.
- Zabraňuje zpětnému rázu, jelikož se tlak při otevření pistole vytvoří pomalu.

### 2 Vysoká mobilita

- Velká kola i optimální těžiště se starají o vysokou mobilitu stroje - i přes jeho velikost.
- Praktický hák pro jeřáb umožňuje snadný transport, i na obtížně sjízdném terénu.



### HD 18/50-4 Cage Adv

- Systém automatického snížení tlaku
- Tlakové čerpadlo na vstupu (volitelně)
- Sériová pojistka proti nedostatku vody

#### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>		1.367-162.0
<b>EAN kód</b>		4054278223353
<b>Pracovní tlak</b>	bar / MPa	500 / 50
<b>Průtok</b>	l/h	1800
<b>Max. teplota přívodní vody</b>	°C	max. 60
<b>Pohon</b>		E-motor 400 V / 50 Hz
<b>Výkon motoru</b>	kW	30
<b>Hmotnost</b>	kg	317
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	747 × 1317 × 1093

#### Vybavení





















<b>Elektrostart</b>		-
<b>Vysokotlaká hadice</b>	m	20 / Těžký provoz
<b>Ruční stříkácí pistole</b>		Průmyslová pistole
<b>Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli</b>	mm	700
<b>Tryska s plochým paprskem</b>		■
<b>Bezpečnostní ventil</b>		■
<b>Počítadlo provozních hodin</b>		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# HD 18/50-4 CAGE ADV

## 1.367-162.0

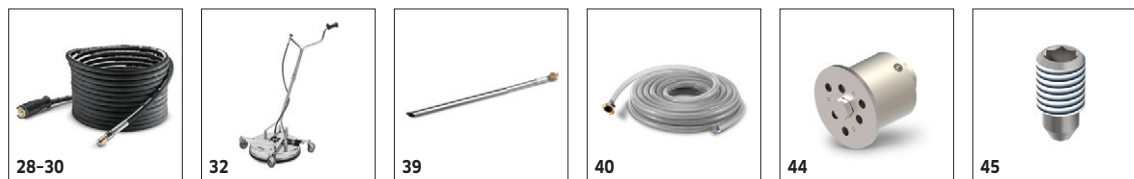
**KÄRCHER**


		<b>Objednáací číslo</b>	<b>Délka</b>						
<b>Vysokotlaké hadice</b>									
Vysokotlaká hadice	1	6.391-847.0						650 bar, M 22 x 1,5.	
Vedení hadice DN10 62MPa 10 m	2	6.391-846.0						650 bar, M 22 x 1,5	
VT hadice	3	6.391-019.0						Pružná hadice s připojovacím rozměrem M 22 × 1,5 a více- vrstvým ocelovým pláštěm, s dlouhou životností a odolná proti oděru. Vhodná pro pracovní tlak až do 620 bar.	
<b>Pistole a pracovní nástavce</b>									
Průmyslová pistole Kärcher	4	4.775-824.0						Ruční průmyslová pistole 650 bar s optimalizovaným průto- kem. Robustní, s dlouhou životností pro profesionální použi- vání. Materiály schválené pro potravinářství a odolné proti mořské vodě. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.	
Ramenní opěrka	5	6.025-301.0						Stabilní ramenní opěrka, kterou je třeba používat od zpětné- ho rázu více než 150 N. Vhodná pro všechny průmyslové pracovní nástavce Kärcher.	
	6	2.639-251.0							
<b>Strahlröhe</b>									
Pracovní nástavec	7	4.760-679.0						S uložením trysky	
	8	4.760-653.0						S uložením trysky.	
	9	4.760-675.0							
	10	4.760-677.0						S uložením trysky	
Pracovní nástavec prodloužení	11	4.760-699.0						Prodloužení pracovního nástavce 800 mm, 65 MPa.	
<b>Trysky Power</b>									
Tryska s plochým paprskem	12	5.765-263.0						15°, 500 bar, 1800 l/h.	
	13	2.113-073.0						15° tryska s plochým paprskem 15075 pro vysokotlaký čistič HD 18/50. Sníží tlak vody z 500 na 350 bar se součas- ným zachováním zaplavení 1800 l/h.	
	14	2.113-075.0						15° tryska s plochým paprskem 15095 pro vysokotlaký čistič HD 18/50. Sníží tlak vody z 500 na 250 bar se součas- ným zachováním zaplavení 1800 l/h.	
	15	2.113-077.0						15° tryska s plochým paprskem 15120 pro vysokotlaký čistič HD 18/50. Sníží tlak vody z 500 na 150 bar se součas- ným zachováním zaplavení 1800 l/h.	
Bodová tryska	16	5.765-264.0						500 bar, 1800 l/h.	
	17	2.113-074.0						Bodová tryska 075 pro vysokotlaký čistič HD 18/50. Sníží tlak vody z 500 na 350 bar se současným zachováním zaplavení 1800 l/h.	
	18	2.113-076.0						Bodová tryska 095 pro vysokotlaký čistič HD 18/50. Sníží tlak vody z 500 na 250 bar se současným zachováním zaplavení 1800 l/h.	
	19	2.113-078.0						Bodová tryska120 pro vysokotlaký čistič HD 18/50. Sníží tlak vody z 500 na 150 bar se současným zachováním zaplavení 1800 l/h.	
<b>Nástavbové sady</b>									
ABS tlakové čerpadlo na vstupu	20	2.637-017.0						Nástavbová sada tlakového čerpadla na vstupu pro bezpeč- né zásobování vysokotlakého čerpadla. Tlakové čerpadlo na vstupu je vestavěno v zařízení.	
<b>Kupplungen und Verbinder</b>									
Tuk na šroubení z ušlechtilé oceli	21	6.280-180.0						Zamezuje zadření závitových spojů.	
Spojka	22	4.403-004.0						Ke spojení a prodloužení VT hadic. Připojení 2 × M 22 × 1,5. Mosaz s gumovou ochranou.	
<b>Einstrahlige Rotordüsen</b>									
Power Rotary Jet F9	23	6.415-060.0						500 bar, 1,5 mm, 1800 l/h, M 20 x 1, provedení z ušlechtilé oceli	

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# HD 18/50-4 CAGE ADV

## 1.367-162.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Délka						
Opravná sada Power Rotary Jet F9	24	6.025-526.0						Opravná sada pro tryskovou násadu Power Rotary Jet s objednáacím číslem 6.415-060.0. Vhodná pro pracovní tlak 500 bar a množství vody 1800 l/h. Obsahuje rotor, sedlo a O-kroužek (28 x 2).	<input type="checkbox"/>
<b>Rohrreinigung</b>									
Nožní ventil čištění potrubí	25	6.470-223.0						Nožní ventil umožňuje pohodlné a bezpečné nasazení příslušenství pro efektivní čištění potrubí.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro čištění potrubí, standard	26	6.025-527.0						Tryska na čištění potrubí Standard pro hadice na čištění potrubí se závitem G1/4".	<input type="checkbox"/>
Tryska pro čištění potrubí, Quattro	27	6.025-528.0						Tryska s paprskem zaměřeným vpřed k odstranění silně ulpívajících nečistot. Se závitem G1/4".	<input type="checkbox"/>
Hadice pro čištění potrubí	28	6.392-401.0						Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. Délka 10 m. Přípojka pro trysku G1/4".	<input type="checkbox"/>
	29	6.392-402.0						Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. S přípojkou pro trysku G1/4" a délkou 20 m.	<input type="checkbox"/>
	30	6.392-403.0						Pro důkladné čištění potrubí: pružná vysokotlaká hadice s délkou 30 m s přípojkou pro trysku G1/4".	<input type="checkbox"/>
Tryska pro čištění potrubí, 060	31	6.025-529.0						Tryska pro čištění potrubí rotor se závitem G1/4".	<input type="checkbox"/>
<b>Flächenreiniger</b>									
Čistič ploch FRI 50 Me 50 Mpa	32	2.643-577.0						Čistič ploch pro efektivní čištění ploch do 500 bar a čištění horkou vodou do 100 °C. Se 4 komfortními vodícími kolečky. Sady trysek pro tento stroj se musí objednat zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Sada trysek 030 FRI 50 Me	33	6.415-059.0						Sada trysek pro čistič ploch FRI 50 Me.	<input type="checkbox"/>
<b>Abrazivní otryskávač</b>									
Nezbytný adaptér pro abrazivní tryskací nástavec	34	5.401-325.0						Potřebný adaptér pro abrazivní otryskávač (M 20 x 1 IG na 9/16 UNF AG)	<input type="checkbox"/>
Abrazivní tryskací nástavec	35	9.917-716.0						Abrazivní tryskací hlava pro tryskání mokřým pískem. Velikost trysek: 3 x 0,8. Obsahuje pouze hlavu. Bez hadice a pracovního nástavce.	<input type="checkbox"/>
Náhradní tryska pro abrazivní tryskací nástavec	36	6.025-346.0						Náhradní tryska pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce z borcarbиду. Barva modrá.	<input type="checkbox"/>
Tryska F98 pro abrazivní tryskací nástavec	37	9.886-552.0						Sada 3 trysek o velikosti 0,8 mm pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce pro tryskání mokřým pískem.	<input type="checkbox"/>
	38	9.886-538.0						Tryska velikosti 0,8 mm pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce pro tryskání mokřým pískem.	<input type="checkbox"/>
Sací nástavec	39	6.025-258.0						K nasávání tryskacího prostředku	<input type="checkbox"/>
Hadice abraz. mater.	40	6.025-308.0						Hadice abrazivního materiálu.	<input type="checkbox"/>
Montážní nářadí pro sadu trysek	41	6.025-257.0						Pro tryšky F98	<input type="checkbox"/>
Abrazivní materiál	42	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	43	6.025-310.0						25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Mehrstrahlige Rotordüsen</b>									
HLAVA NOSÍKU TRYSKY TD-06-30°-D75	44	9.886-875.0						Nosník trysek pro trysku F21. Vhodný pro pracovní tlak do 3000 bar. Úhel tryskání 30°, včetně ochranné podložky a usměrňovače proudění.	<input type="checkbox"/>
<b>Šroubovací trysky F21</b>									
Tryska s kulatým paprskem F21, safírová	45	6.025-222.0						Šroubovací tryska s kulatým paprskem F21 s průměrem 0,70 mm, safírová. Vhodná pro pracovní tlak až 3000 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐