



## NT 22/1 Ap Te \*EU

Vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 22/1 Ap se zásuvkou pro připojení elektrického nářadí, silným sacím výkonem a poloautomatickým čištěním. Kompaktní, lehké základní zařízení.



### 1 Nízká hmotnost a kompaktní rozměry

- Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepřavovat a uložit.



### 2 Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru účinně a trvale udržuje vysoký sací výkon.




### 3 PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti

- Jednoduché střídání mezi vysáváním mokrých a suchých nečistot bez předchozího sušení PES filtrační patrony.



### 4 Zásuvka pro připojení elektrického nářadí (se spínací automatikou)

- Zásuvka pro připojení nářadí funguje jako „dálkové ovládání“ pro vysavač.
- Vysavač se automaticky spustí, jakmile je připojené elektrické nářadí uvedeno do provozu.

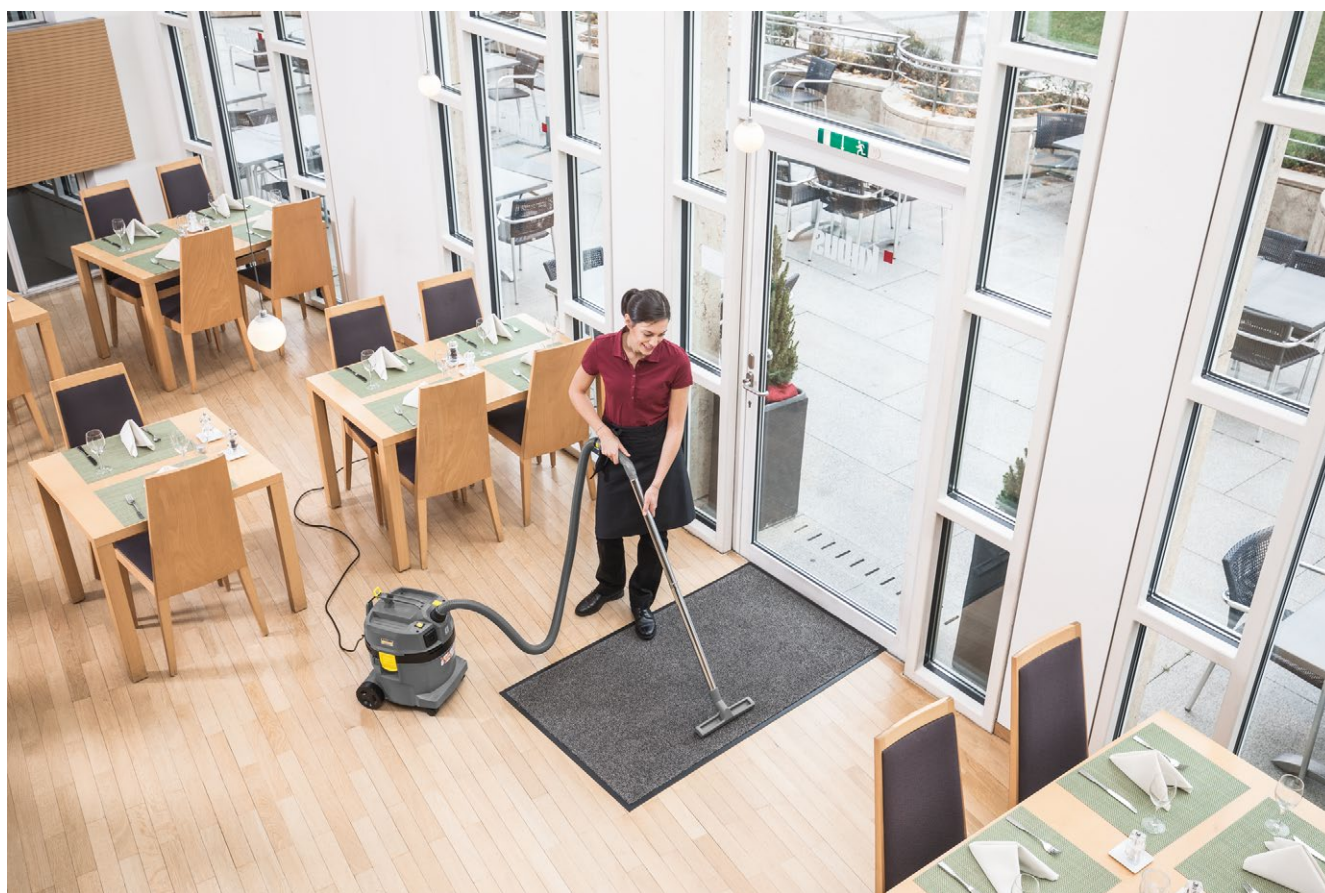

### NT 22/1 Ap Te \*EU

- Efektivní poloautomatické čištění filtru
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti

#### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>		<b>1.378-610.0</b>
<b>EAN kód</b>		4054278287935
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s</b>	71
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	255 / 25,5
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	22
<b>Max. příkon</b>	<b>W</b>	1300
<b>Standardní jmenovitý průměr</b>		35
<b>Délka kabelu</b>	<b>m</b>	6
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	72
<b>Materiál nádrže</b>		Plast
<b>Počet turbín</b>		1
<b>Frekvence</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Napětí</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	6,1
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	380 × 370 × 480

#### Vybavení

<b>Sací hadice</b>	<b>m</b>	1,9
<b>Sací trubka, kov 2 x 0,5 m</b>		■
<b>Filtrační sáček</b>		Vlínový filtrační vak
<b>Mokro-suchá podlahová hubice</b>	<b>mm</b>	300
<b>Spárová hubice</b>		■
<b>Připojovací hrdlo pro elektronářadí</b>		■
<b>Spínací automatika pro elektronářadí</b>		■
<b>Filtrační patrona</b>		PES
<b>Ochranná třída</b>		I
<b>Vodící kolečka s brzdou</b>		■
<b>Očištění filtru</b>		ApClean (poloautomatické očištění filtru)

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# NT 22/1 AP TE \*EU 1.378-610.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
<b>Filtrační patrona PES</b>								
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0	1 kusy					■
<b>Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>								
Filter bags fleece 5ST	2	2.889-217.0	5 kusy					■
<b>Koleno, plast</b>								
Elbow packaged NW35 1K	3	2.889-199.0	1 kusy	DN 35				■
Elbow complete packaged NW35 2K	4	2.889-168.0	1 kusy	DN 35				□
Elbow packaged NW35 2K	5	2.889-170.0	1 kusy	DN 35				□
<b>Podlahové hubice</b>								
Floor tool packaged grey DN 35 300mm	6	2.889-263.0	1 kusy	DN 35		300 mm		■
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm		□
<b>Sací trubky, kov</b>								
Suction tube chromed NW35 - 505mm	8	6.902-074.0	1 kusy	DN 35	505 mm			■
<b>Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná</b>								
Attachment rubber sleeve	9	5.303-877.0	1 kusy	DN 35				■
<b>Autohubice</b>								
auto-hubice DN 35	10	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	□
<b>Spárové hubice</b>								
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	11	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm			□
<b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>								
Suction tube stainless steel two parts N	12	2.889-175.0	1 kusy	DN 35	505 mm			□
<b>Sací trubky, plast</b>								
Set suction tube DN35 505mm	13	2.889-218.0	1 kusy	DN 35	505 mm			□
<b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b>								
Hose packaged NW35 2.5m	14	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			□
Sací hadice, elektricky vodivá	15	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			□
<b>Sonstiges</b>								
Hubice na odsávání prachu při vrtání	16	2.679-000.0	1 kusy				Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher.	□
<b>Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá</b>								
Sleeve electrically conducting packaged	17	2.889-151.0	1 kusy	DN 35				□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □