

IVR 60/24-2 SC M ACD

Pro bezpečné vysávání hořlavých a nebezpečných prachů a pevných látek: mobilní, robustní vysavač IVR 60/24-2 Sc M ACD pro provoz v nevybušných oblastech.



Číslo produktu

9.990-641.0

- Cyklonový odlučovač
- Ergonomické vedení nádrže

Technické údaje

EAN kód		4066529108715
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	148 / 532
Podtlak	mbar / kPa	230 / 23
Objem nádrže	l	60
Materiál nádrže		Ocel
Příkon	kW	2,4
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50
Hladina hluku	dB(A)	68
Hlavní filtr - třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	1,75
Barva		antracit
Hmotnost bez příslušenství	kg	87
Hmotnost včetně obalu	kg	87
Rozměry (D × Š × V)	mm	855 × 760 × 1290

Vybavení


Hlavní filtr	Kapsový filtr
Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.



ACD – Aplikace pro hořlavý prach

- Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů.
- Odpovídá normě IEC 60335-2-69.

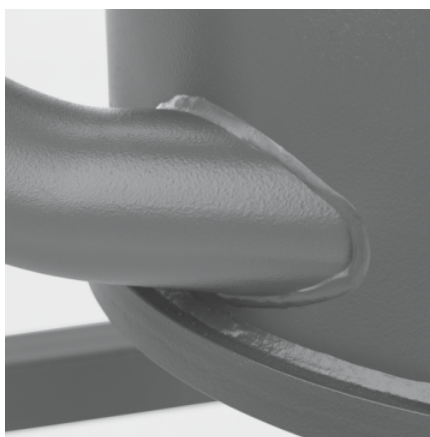

Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní

- S praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí.
- Navzdory velmi kompaktnímu designu disponuje četnými možnostmi pro přenášení příslušenství.
- Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.



Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů

- Pro silný sací výkon a optimální čistící výkon.
- Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
- Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 60/24-2 SC M ACD
9.990-641.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Pocket filtry				
Kapsový filtr	1	9.981-681.0	Elektrovodivý filtrační sáček pro prachovou třídu M s průměrem 517 mm a filtrační plochou 1,75 m².	☒
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Kapaliny				
Sada na kapaliny DN50	2	9.989-661.0	Sada příslušenství, DN 50, pro vysávání kapalin: PU hadice, 3 m (9.989-619.0), rukojeť (9.977-678.0), silikonová sací trubice (9.988-402.0), silikonová hubice na povrch 120mm (9.988-119.0) a redukce DN 70 - DN50 (9.977-772.0)	☐
Tekutina / třísky				
Sada na kapaliny a třísky DN50	3	9.989-658.0	Pro vysávání kapalin a třísek: komplexní sada příslušenství, DN 50.	☐
Pevný / prach				
Sada na čištění trouby DN50	4	9.989-938.0	Sada příslušenství, DN50, pro vysávání trouby: ME hadice, 3m (9.989-979.0), 2x hliníková sací trubka vysokoteplotní (9.989-929.0), podlahová hubice nerezová 400mm, DN-F (9.989-935.0), adaptér Food DN-F50 (9.993-011.0), redukce nerez DN 70 - DN 50 (9.989-712.0), rukojeť rovná z nerezové oceli AISI 304 (9.989-899.0)	☐
Sada pro potravináře DN50	5	9.989-941.0	Sada pro potravináře, DN50: PU FDA hadice 3m (9.989-973.0), rukojeť rovná z nerezové oceli AISI 304 (9.989-899.0), silikonová tryska FDA standard (9.989-844.0), kartáč FDA bílý ø 75 mm (9.989-880.0), 2x adaptér Food FN40 - F40 (9.993-011.0), redukce nerez DN70 - DN50 (9.989-712.0)	☐
Sada pro čištění nad hlavou DN50	6	9.989-943.0	Sada pro čištění nad hlavou, DN50: Sací trubka karbonová 1500 mm DN-F50 kuželová (9.989-921.0), Sací trubka karbonová 1500 mm DN-F50 (9.993-009.0), rukojeť karbonová DN-F50 (9.989-917.0), rukojeť karbonová 110° DN-F50 (9.989-919.0), silikonová tryska FDA standard (9.989-844.0), kartáč FDA bílý ø 75 mm (9.989-880.0), adaptér Food DNF50 (9.993-011.0), přepravní taška (9.993-010.0)	☐
Sada pro pevné látky a prach DN50	7	9.989-662.0	Pro průmyslové vysavače: komplexní sada příslušenství, DN50. Vhodné pro pevné látky a prach.	☐
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní hubice PVC DN50	8	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	☐
Pružná silikonová tryska DN50	9	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	☐
Příčná hliníková hubice DN 50	10	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Podlahové hubice				
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	11	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	☐
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	12	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	13	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	14	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐

☒ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 60/24-2 SC M ACD
9.990-641.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	15	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	16	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 50.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	17	9.984-939.0	Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	18	9.980-764.0	Sada kartáčových listů pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	☐
Povrchové hlice				
Hubice s přípojevacím dílem 90 ° DN50	19	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	☐
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 50	20	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	☐
Koncové kartáče				
Kartáč ø82 mm DN50	21	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	☐
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	22	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdíkovým šroubem, štětiny ze žíně.	☐
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN50 3 m	23	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN50 5 m	24	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	☐
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	25	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	26	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
ME				
Sada pro připojení hadice DN50	27	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	☐
PU				
Hadice PU DN50 3 m	28	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 60/24-2 SC M ACD
9.990-641.0



		Číslo produktu		
HADICE				
PU				
Hadice PU DN50 5 m	29	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
RUKOJETI				
Rukojeť DN 50, 45°	30	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	31	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Redukce				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	32	9.977-772.0		☐
PRE-SEPARÁTOR				
Pre-separator tank dust 60 l DN50	33	9.989-688.0		☐

☐ Volitelné příslušenství