

## IVR 35/24-2 SC ME M ACD SET

Výkonný průmyslový vysavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set pro jemný, hořlavý prach. Včetně příslušenství, ideální pro úklid v dílnách a výrobních halách. Vč. vybraného příslušenství.



Číslo produktu

9.990-991.0

- ACD - Aplikace pro hořlavý prach


### Technické údaje

|                                  |             |                         |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| EAN kód                          |             | 4066529215994           |
| Druh proudu                      | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Množství vzduchu                 | l/s / m³/h  | 144 / 520               |
| Podtlak                          | mbar / kPa  | 235 / 23                |
| Objem nádrže                     | l           | 35                      |
| Materiál nádrže                  |             | Ušlechtilá ocel         |
| Příkon                           | kW          | 2,4                     |
| Typ vysávání                     |             | Elektrický              |
| Jmenovitá šířka přípojky         |             | DN 50                   |
| Jmenovitá šířka příslušenství    |             | DN 50 / DN 40           |
| Hladina hluku                    | dB(A)       | 68                      |
| Hlavní filtr - třída prachů      |             | M                       |
| Filtrační plocha hlavního filtru | m²          | 1,4                     |
| Hmotnost bez příslušenství       | kg          | 55,6                    |
| Hmotnost včetně obalu            | kg          | 58,2                    |
| Rozměry (D × Š × V)              | mm          | 740 × 580 × 1105        |



## ACD – Aplikace pro hořlavý prach

- Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů.
- Odpovídá normě IEC 60335-2-69.

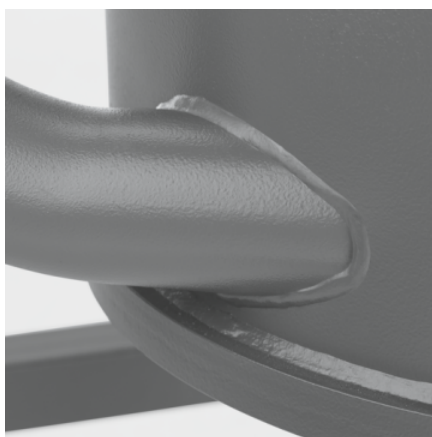

## Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní

- S praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí.
- Navzdory velmi kompaktnímu designu disponuje četnými možnostmi pro přenášení příslušenství.
- Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.



## Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů

- Pro silný sací výkon a optimální čistící výkon.
- Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
- Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 35/24-2 SC ME M ACD SET 9.990-991.0



|                            |   | Číslo<br>produktu |                                                                                           |   |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>TRYSKY</b>              |   |                   |                                                                                           |   |
| <b>Standardní hubice</b>   |   |                   |                                                                                           |   |
| Standardní hubice PVC DN50 | 1 | 9.989-673.0       | Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.                                               | ■ |
| <b>HADICE</b>              |   |                   |                                                                                           |   |
| <b>PVC</b>                 |   |                   |                                                                                           |   |
| Hadice PVC DN50 3 m        | 2 | 9.989-615.0       | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.            | ■ |
| <b>RUKOJETI</b>            |   |                   |                                                                                           |   |
| Rukojeť DN50, zakřivená    | 3 | 9.977-678.0       | Elektricky vodivá a o 45° zahnutá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50. | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství