
RCS18N-0



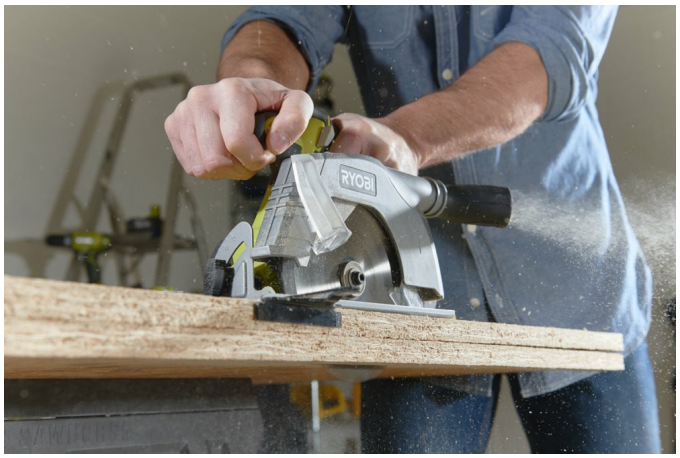

Napětí	18V
Průměr kotouče (mm)	165
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	36
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	52
Průměr hřídele (mm)	16
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.8 (RB1820C)
Obj. č.	5133006797
Dodávaný v	Více než 75 % recyklovaného kartonu
EAN kód	4892210253521
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A))	80.1
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (Lwa) (dB(A))	91.1
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.4
Kapacita úkosu (°)	0-56
Kapacita akumulátoru (Ah)	-
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	36
Max. hloubka řezání při 56° (mm)	28
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	52
Napětí	18V

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.