
DLOUHÁ ŽIVOTNOST PŘI ŘEZÁNÍ VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU

EXPERT

1. Výjimečná odolnost díky karbidové technologii Bosch

2. Speciální povrchová úprava pro lepší výkon a ochranu před teplem a korozí

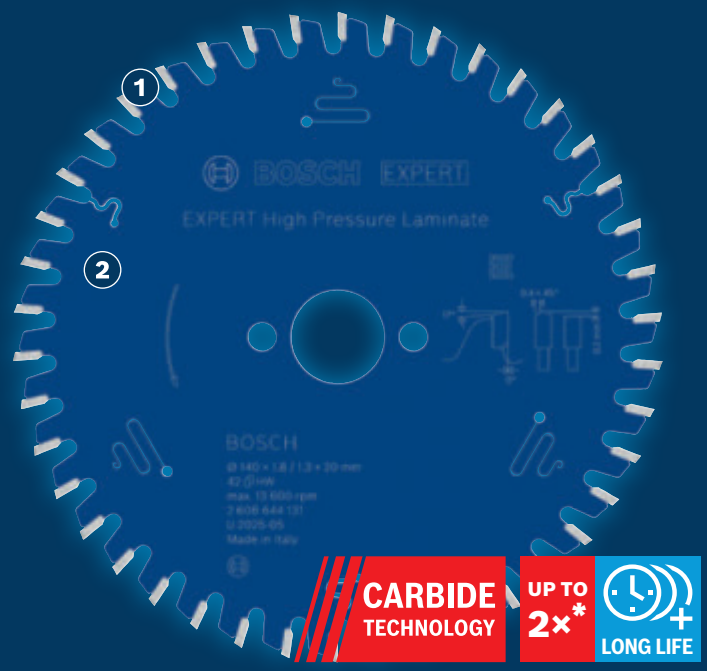

* vs. 2608644388





Video


BOSCH

PILOVÝ KOTOUČ EXPERT HIGH PRESSURE LAMINATE

EXPERT



- Ideální pro řezání materiálů z vysokotlakého laminátu, např. fasádních desek, podlahových desek a obkladových panelů
- Nejvhodnější pro fasádníky, stavební dělníky, podlaháře a truhláře: Dlouhá životnost
- Navrženo pro řezání vysokotlakého laminátu
- Různé velikosti příslušenství mohou/nemusí vyžadovat osazení redukčních kroužků







UP TO 2× LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

VLASTNOSTI PRODUKTŮ										OBJEDNACÍ INFORMACE				
Počet zubů	Tvar zubů	NL / průměr dělicího pilového kotouče (TKS)	Průměr, mm	Velikost otvoru, mm	Šířka řezu (mm)	Tloušťka, mm	Úhel hřbetu, °	Úhel čela, °	Max. otáčky, ot/min	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednací množství	Kód EAN	Objednací číslo
42	HLTCG	2/6/32,5	140	20	1,8	1,3	17	0	13600	C1a	1	1	3165140796972	**2 608 644 131**
52	HLTCG	2/6/32,5	160	20	1,8	1,2	17	0	11900	C1b	1	1	4059952685496	**2 608 902 221**
48	HLTCG	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	17	0	11900	C1a	1	1	3165140796989	**2 608 644 132**
48	HLTCG	2/6/32,5	165	20	2,6	1,6	17	0	11500	C1a	1	1	3165140796996	**2 608 644 133**
52	HLTCG		168	20	1,8	1,2	17	0	11300	C1a	1	1	4059952678139	**2 608 901 875**
56	HLTCG	2/6/32,5	190	20	2,6	1,6	17	0	10000	C1a	1	1	3165140797009	**2 608 644 134**
56	HLTCG	2/7/42	190	30	2,6	1,6	17	0	10000	C1a	1	1	3165140797016	**2 608 644 135**
60	HLTCG	2/7/42	210	30	2,8	1,8	17	0	9000	C1b	1	1	3165140881043	**2 608 644 354**
64	HLTCG	2/7/42	235	30	2,8	1,8	17	0	8100	C1b	1	1	3165140881180	**2 608 644 357**

BOSCH