Akumulátorový rázový utahovák

PRO GDS 18V-1050 H



Plný výkon v celé své kráse: rázový utahovák 3/4" s vysokým krouticím momentem a technologií BITURBO Brushless

Nejdůležitější informace

Napětí akumulátoru	18,0 V
Krouticí moment, max.	1 050 Nm
Volnoběžné otáčky	0-800 Ot/min

Objednací číslo 0 601 9J8 522

Technické údaje

Další údaje

Kapacita akumulátoru	5 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Krouticí moment, max.	1 050 Nm
Volnoběžné otáčky	0-800 Ot/min
Držák nástroje	Čtyřhran 3/4"
Krouticí moment, max. (tuhý šroubový spoj)	1 050 Nm
Zátěžný moment, max.	1 700 Nm
Rozsah nastavení krouticího momentu, min./max. 1. stupeň	0/350 Nm
Rozsah nastavení krouticího momentu, min./max. 2. stupeň	0/750 Nm
Rozsah nastavení krouticího momentu, min./max. 3. stupeň	0/1050 Nm
Volnoběžné otáčky (1. stupeň)	0-800 ot/min
Volnoběžné otáčky (2. stupeň)	0-1.200 ot/min
Volnoběžné otáčky (3. stupeň)	0-1.750 ot/min
Stupně krouticích momentů	3
Hmotnost bez akumulátoru	2,9 kg
Počet příklepů	0-2.600 příklepů/min
Počet příklepů (1. stupeň)	0-1.600 příklepů/min
Počet příklepů (2. stupeň)	0-2.400 příklepů/min
Počet příklepů (3. stupeň)	0-2.600 příklepů/min


Hlukové/vibrační údaje

Utahování šroubů a matic o maximální přípustné velikosti

Hodnota emise vibrací ah	13,5 m/s²
Nepřesnost K	1,5 m/s²

Výhody:

- Působivý výkon se svobodou bez kabelů díky akumulátorům ProCORE18V a bezuhlíkovému motoru
- Vysoce výkonný motor s utahovacím momentem 1 050 Nm a povolovacím momentem až 1 700 Nm
- Ideální všestrannost a řízený výkon díky 3 stupňům rychlosti / nastavení krouticího momentu

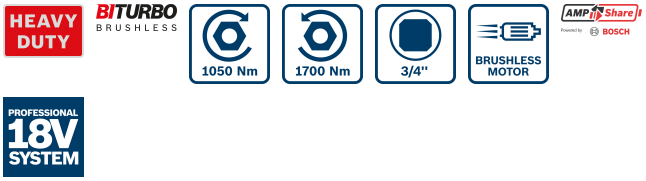

Více informací o odchylkách najdete pod následujícím odkazem: https://www.bosch-professional.com/cz/cs/wac/