Akumulátorový rázový utahovák

# PRO GDS 18V-450 PC



Usnadňuje práci s nastavitelnými režimy pro konzistentní šroubování

## Nejdůležitější informace

| | |
|---|---|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Krouticí moment, max. | 450 Nm |
| Volnoběžné otáčky | 0-1.000 Ot/min |

**Objednací číslo** 0 601 9K4 101

# Technické údaje

## Další údaje

| | |
|---|---|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Krouticí moment, max. | 450 Nm |
| Volnoběžné otáčky | 0-1.000 Ot/min |
| Držák nástroje | Čtyřhran 1/2" |
| Zátěžný moment, max. | 800 Nm |
| Rozsah nastavení krouticího momentu, min./max. 1. stupeň | 0/250 Nm |
| Rozsah nastavení krouticího momentu, min./max. 2. stupeň | 0/330 Nm |
| Rozsah nastavení krouticího momentu, min./max. 3. stupeň | 0/450 Nm |
| Volnoběžné otáčky (1. stupeň) | 0-1.000 ot/min |
| Volnoběžné otáčky (2. stupeň) | 0-1.500 ot/min |
| Volnoběžné otáčky (3. stupeň) | 0-2.300 ot/min |
| Stupně krouticích momentů | 3 |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,6 kg |
| Počet příklepů | 0-3.300 příklepů/min |
| Počet příklepů (1. stupeň) | 0-1.900 příklepů/min |
| Počet příklepů (2. stupeň) | 0-2.500 příklepů/min |
| Počet příklepů (3. stupeň) | 0-3.300 příklepů/min |


# Hlukové/vibrační údaje

## Utahování šroubů a matic o maximální přípustné velikosti

| | |
|---|---|
| Hodnota emise vibrací ah | 14,5 m/s² |
| Nepřesnost K | 1,5 m/s² |

# Výhody:

- Dva výchozí režimy pro konzistentní šroubování. Každý režim lze nastavit a individualizovat prostřednictvím aplikace Bosch Toolbox
- Výkonný utahovací moment 450 Nm a povolovací moment 800 Nm
- Všestranná tři nastavení otáček / točivého momentu pro větší flexibilitu a kontrolu

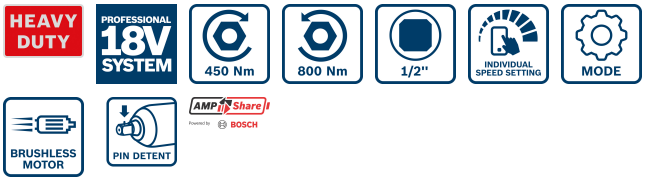


Více informací o odchylkách najdete pod následujícím odkazem: https://www.bosch-professional.com/cz/cs/wac/