Termodetektor

PRO GIS12V-800-16



Přesný, snadno použitelný infračervený teploměr, rozhraní pro teplotní sondu (typ K) a velký grafický displej

Nejdůležitější informace

Měřicí rozsah	–40 °C až +800 °C
Přesnost měření IČ	±1,5 °C
Optika	20:1

Objednací číslo 0 601 083 B00

Technické údaje


Další údaje

Napětí akumulátoru	4× 1,5 V LR6 (AA), 1× GBA 12 V, 1× GBA 10,8 V
Měřicí rozsah	–40 °C až +800 °C
Přesnost měření IČ	±1,5 °C
Měřicí aplikace	Bodové měření teploty
Optika	20:1
Rozlišení	0,1 °C
Laserová dioda	640 – 660 nm, <1 mW
Napájení a provozní doba	4× 1,5 V LR6 (AA), 1× GBA 12 V, 1× GBA 10,8 V
Ochrana proti nárazu	2 m
Ochrana proti prachu a stříkající vodě	IP54
Hmotnost	0,36 kg
Typ displeje	TFT LCD
Velikost displeje	2.4"
Provozní teplota	-10 – 50 °C
Skladovací teplota	-20 – 50 °C
Pracovní dosah	0,1 – 5 m
Počet baterií	4 ks
Ostřicí vzdálenost, minimální	0,1 m
Typ akumulátoru	1,5-V-LR6 (AA)

Rozměry nářadí (D × Š × V)	73 x 119 x 212 mm
Vlastní hmotnost	0,36 kg

Výhody:

- Přesnost pro profesionály s dvěma lasery, malou velikostí bodu a pokročilými nastaveními měření, jako je katalog materiálů
- Duální napájení a rozšířená funkčnost s rozhraním teplotní sondy (typ K), světlem LED a vyšším rozsahem měření teploty pro všestranná použití
- Vydrží vše: Krytí IP54 a odolnost proti pádu z výšky 2 m pro spolehlivé použití v náročných podmínkách

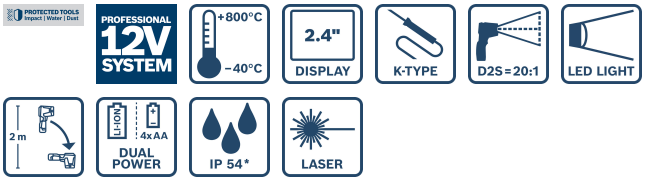

Více informací o odchylkách najdete pod následujícím odkazem: https://www.bosch-professional.com/cz/cs/wac/