

IVR 100/30 SC H ACD

IVR 100/30 Sc H ACD pro mobilní a stacionární vysávání velkého množství jemného, hořlavého a nebezpečného prachu a pevných materiálů v nevýbušných oblastech.



Číslo produktu

9.990-648.0

- Kompaktní konstrukce, která zabírá velmi málo místa na podlaze
- Manuální očištění filtru
- Tlumení hluku

Technické údaje

EAN kód		4066529116598
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	88 / 315
Podtlak	mbar / kPa	260 / 26
Objem nádrže	l	100
Materiál nádrže		Ocel
Příkon	kW	3
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50
Hladina hluku	dB(A)	62
Hlavní filtr - třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	1,75
Třída prachu sekundárního filtru		H
Filtrační plocha sekundárního filtru	m²	3
Barva		antracit
Hmotnost bez příslušenství	kg	180
Hmotnost včetně obalu	kg	188
Rozměry (D × Š × V)	mm	855 × 760 × 2655

Vybavení


Hlavní filtr	Kapsový filtr
Sekundární filtr	Filtrační patrona
Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.



ACD – Aplikace pro hořlavý prach

- Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů.
- Odpovídá normě IEC 60335-2-69.

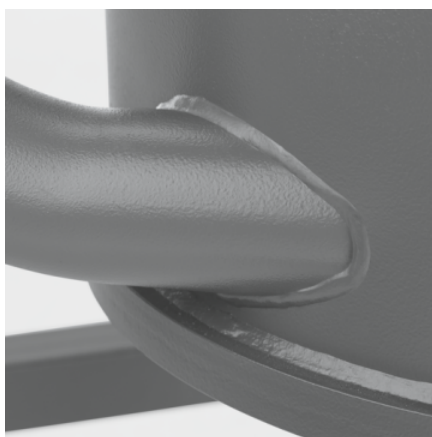

Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní

- S praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí.
- S četnými možnostmi uložení příslušenství.
- Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.



Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení

- S výkonem 3 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání velkého množství prachu a pevných látek.
- Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin.
- Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/30 SC H ACD
9.990-648.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Pocket filtry				
Kapsový filtr	1	9.981-681.0	Elektrovodivý filtrační sáček pro prachovou třídu M s průměrem 517 mm a filtrační plochou 1,75 m².	■
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Jednorázové tašky				
Vyprazdňovací pytel PE Ø 540 mm 100 l	2	9.989-607.0	Pro bezprašné vyprazdňování: 5 PE vyprazdňovacích pytlů o objemu 100 l. Průměr: 540 mm.	■
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Kapaliny				
Sada na kapaliny DN50	3	9.989-661.0	Sada příslušenství, DN 50, pro vysávání kapalin: PU hadice, 3 m (9.989-619.0), rukojeť (9.977-678.0), silikonová sací trubice (9.988-402.0), silikonová hubice na povrch 120mm (9.988-119.0) a redukce DN 70 – DN50 (9.977-772.0)	□
Tekutina / třísky				
Sada na kapaliny a třísky DN50	4	9.989-658.0	Pro vysávání kapalin a třísek: komplexní sada příslušenství, DN 50.	□
Pevný / prach				
Sada na čištění trouby DN50	5	9.989-938.0	Sada příslušenství, DN50, pro vysávání trouby: ME hadice, 3m (9.989-979.0), 2x hliníková sací trubka vysokoteplotní (9.989-929.0), podlahová hubice nerezová 400mm, DN-F (9.989-935.0), adaptér Food DN-F50 (9.993-011.0), redukce nerez DN 70 – DN 50 (9.989-712.0), rukojeť rovná z nerezové oceli AISI 304 (9.989-899.0)	□
Sada pro potravináře DN50	6	9.989-941.0	Sada pro potravináře, DN50: PU FDA hadice 3m (9.989-973.0), rukojeť rovná z nerezové oceli AISI 304 (9.989-899.0), silikonová tryska FDA standard (9.989-844.0), kartáč FDA bílý ø 75 mm (9.989-880.0), 2x adaptér Food FN40 – F40 (9.993-011.0), redukce nerez DN70 – DN50 (9.989-712.0)	□
Sada pro čištění nad hlavou DN50	7	9.989-943.0	Sada pro čištění nad hlavou, DN50: Sací trubka karbonová 1500 mm DN-F50 kuželová (9.989-921.0), Sací trubka karbonová 1500 mm DN-F50 (9.993-009.0), rukojeť karbonová DN-F50 (9.989-917.0), rukojeť karbonová 110° DN-F50 (9.989-919.0), silikonová tryska FDA standard (9.989-844.0), kartáč FDA bílý ø 75 mm (9.989-880.0), adaptér Food DNF50 (9.993-011.0), přepravní taška (9.993-010.0)	□
Sada pro pevné látky a prach DN50	8	9.989-662.0	Pro průmyslové vysavače: komplexní sada příslušenství, DN50. Vhodné pro pevné látky a prach.	□
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní hubice PVC DN50	9	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	□
Pružná silikonová tryska DN50	10	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	□
Příčná hliníková hubice DN 50	11	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	□
Podlahové hubice				
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	12	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	□
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	13	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	□
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	14	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/30 SC H ACD
9.990-648.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	15	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovedivá. DN 50.	☐
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	16	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	17	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovedivá. DN 50.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	18	9.984-939.0	Elektrovedivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	19	9.980-764.0	Sada kartáčových listů pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	☐
Povrchové hčice				
Hubice s připojovacím dílem 90 ° DN50	20	9.988-119.0	Elektrovedivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	☐
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 50	21	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	☐
Koncové kartáče				
Kartáč ø82 mm DN50	22	9.989-608.0	Elektrovedivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	☐
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	23	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	☐
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN50 3 m	24	9.989-615.0	Elektrovedivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN50 5 m	25	9.989-616.0	Elektrovedivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	☐
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	26	9.988-090.0	Elektrovedivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	27	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
ME				
Sada pro připojení hadice DN50	28	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/30 SC H ACD
9.990-648.0



		Číslo produktu		
HADICE				
PU				
Hadice PU DN50 3 m	29	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN50 5 m	30	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
RUKOJETI				
Rukojeť DN 50, 45°	31	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	32	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Redukce				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	33	9.977-772.0		☐
PRE-SEPARÁTORÝ				
Pre-separator tank dust 60 l DN50	34	9.989-688.0		☐

☐ Volitelné příslušenství